



Instructiehandleiding

AZURE TAN

Diagram van het Tanningsysteem



- ① Spuitpistool
- ② Beker met deksel
- ③ Turbinemachine
- ④ Slang
- ⑤ Aan/uit-knop
- ⑥ Hendel
- ⑦ Connector voor spuitpistool

Deze handleiding heeft betrekking op alle
HVLP TANNING SYSTEMEN

Uitpakken van uw HVLP TAN-systeem

Terwijl u uw HVLP-bruinings turbine systeem uitpakt, ziet u hier

Wat u zult vinden:

Eén bruiningssysteem HVLP-TAN Turbine Pompeenheid

Eén bruiningssysteem HVLP-TAN-pistool

Eén Tanning Systeem HVLP-TAN-pistoolslang

Eén Pro Tanning Systeem HVLP-TAN Handleiding (dit boek)

Afhankelijk van het specifieke model dat u hebt gekocht, kunt u een of meer van de volgende items hebben ontvangen: Als een van deze items tijdens de verzending beschadigd is geraakt of ontbreekt, neem dan contact op met uw leverancier.

Zie montage en installatie op de vorige pagina.

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE APPARATUUR NIET VOORDAT U DEZE SECTIE HEBT GELEZEN

Er bestaat brand- of explosiegevaar bij het spuiten van brandbare materialen. Om een veilige werking van uw spuitsysteem te garanderen,

Lees de volgende instructies zorgvuldig door.

Spuut altijd in een goed geventileerde ruimte.

Zorg ervoor dat de slang van het turbine systeem altijd zo lang mogelijk is.

Bewaar het apparaat altijd binnen en laat het nooit bevriezen.

Gebruik altijd originele vervangingsonderdelen van de fabrikant

Wijzig of modificeer nooit enig onderdeel van dit apparaat. Dit kan leiden tot storingen in het apparaat en/of lichamelijk letsel.

Probeer nooit een onderdeel van het turbine systeem schoon te maken terwijl het is aangesloten.

LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN,
NIET BLOOTSTELLEN AAN WATER.

Laat spuitapparatuur nooit onbeheerd achter. Buiten bereik van kinderen en personen die niet bekend zijn met spuitapparatuur.

AARDING INSTRUCTIES:

Dit product moet geaard zijn. In geval van kortsluiting vermindert aarding het risico op een elektrische schok door een ontsnappingsdraad voor de elektrische stroom te bieden. Dit product is uitgerust met een snoer met een aardingsdraad en een geschikte aardingsstekker. De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale voorschriften en verordeningen. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Draag het apparaat niet aan het snoer en houd het uit de buurt van warme oppervlakken. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

GEVAAR: Onjuiste installatie van de aardingsstekker kan leiden tot een elektrische schok. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of monteur als u twijfelt of het product goed geaard is. Wijzig de meegeleverde stekker niet. Als deze niet in het stopcontact past, laat dan een gekwalificeerde elektricien een geschikt stopcontact installeren. Zorg ervoor dat de turbine is aangesloten op een stopcontact met dezelfde configuratie als de stekker.

GEBRUIK GEEN ADAPTERS MET DIT PRODUCT.

GEBRUIK VAN VERLENGSNOEREN: Gebruik alleen een verlengsnoer met drie draden en een aansluiting met drie sleuven, vergelijkbaar met de stekker op de turbine. Zorg ervoor dat uw verlengsnoer in goede staat verkeert. Zorg er bij gebruik van een verlengsnoer voor dat u er een kiest die voldoende stroom kan leveren voor het gebruikte turbine systeem. Een te kleine snoer veroorzaakt

een daling van de netspanning, wat leidt tot vermogensverlies en oververhitting. Gebruik bij twijfel een snoer met een dikkere draaddikte. Hoe kleiner de draaddikte, hoe dikker de draad. Gebruik de onderstaande tabel als leidraad bij het kiezen van het juiste verlengsnoer.

WAARSCHUWING

1. INSTALLEER VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT HET FILTER AAN DE ONDERKANT VAN DE MACHINE
2. WERK DE MACHINE NIET LANGER DAN 15 MINUTEN ACHTER ELKAAR OM DE MOTOR TE BESCHERMEN. DE MOTOR IS VOORZIEN VAN EEN OVERVERHITTINGSBEVEILIGING. WANNEER DEZE OVERVERHIT IS, WORDT DE MOTOR UITGESCHAKELD. WANNEER DE TEMPERATUUR NORMAAL IS, ZAL DE WERKING VAN DE MOTOR HERVATTEN, HET DUURT NORMAAL 30 MINUTEN VOORDAT HET AFKOELT TOT DE NORMALE WERKTEMPERATUUR
3. DEK DE LUCHTINLAAT VAN DE MACHINE NIET AF, BEHALVE MET HET FILTER
4. SLUIT DE LUCHTSTROOM VAN HET PISTOOL NIET AF, ER MOET ALTIJD LUCHT UIT STROMEN, ANDERS WORDT DE MOTOR OVERVERHIT, OF DE MACHINE KAN DOORBRANDEN.

HVLP-TAN Handleiding

Meer over uw nieuwe HVLP-TAN-systeem

U staat op het punt te profiteren van de grote voordelen van turbine spuiten. Onze ontwerpen zijn het resultaat van jarenlange ervaring in de productie van turbine spuitssystemen en turbine spuitpistolen. Of u nu nieuw bent met spuiten, al eerder hebt gespoten of nog maar net begint met turbine spuiten; er zijn enkele basisrichtlijnen voor spuiten die u zullen helpen de beste resultaten en optimaal succes met uw nieuwe apparatuur te behalen. Door deze informatie zorgvuldig te lezen en deze eenvoudige stappen te volgen, bent u verzekerd van de beste prestaties en resultaten met uw nieuwe HVLP-bruiningsstelsel.

HOE UW HVLP-SPUITSYSTEEM WERKT

Uw HVLP-TAN-systeem bestaat uit drie componenten: de HVLP-unit, een luchtslang en een HVLP-TAN-systeem spuitpistool. Wanneer de turbine-unit is aangesloten op de juiste stroomvoorziening en de aan/uitschakelaar in de "aan"-stand staat, levert deze een continue bron van schone, warme, droge turbine lucht onder lage druk. De luchtslang verbindt de turbine-unit met het spuitpistool. Lucht stroomt door de slang naar de spuitmond van het speciaal ontworpen HVLP-TAN-systeem spuitpistool. Verneveling van de bruiningsoplossing wordt bereikt wanneer de lucht zich vermengt met de vloeistofstroom die door de tip/spuitmond stroomt. Dit lagedrukverstuivingsprincipe zorgt voor minimale nevelvorming (overspray) in de spuitomgeving.

De turbine blazer van het HVLP-TAN-systeem heeft één luchtuitlaat aan de zijkant van het apparaat en is ontworpen om één spuitpistool aan te drijven.

Let op: Het is niet nodig om je spuitpistool leeg te maken en schoon te maken wanneer je pauzeert tussen het aanbrengen van de verf. Zorg er echter wel voor dat je je spuitpistool grondig schoonmaakt aan het einde van je werksessie. Het is geen goed idee om de oplossing een nacht in je spuitpistool te

laten staan. Zorg ervoor dat je je tanning solution in de koelkast bewaart om voortijdig bederven te voorkomen.

Montage en Installatie

Wat heb je nodig:

Het HVLP-TAN-systeem van Tanning Systems: er is geen gereedschap nodig.


Begin met het bevestigen van het schroefdraadeinde van de slang aan de luchttuitlaat op de Turbine Air Pump. Sluit vervolgens het pistool aan op de luchthaspel.

Het standaard HVLP-TAN-pistool heeft 1 afstelling:

INSTELLEN EN AFSTELLEN VAN HET GEWEER - Meer details op de volgende pagina

Pistool (zwart) heeft aanpassingen:

Regeling van ventilatorpatronen en vloeistofregeling (trigger throw).

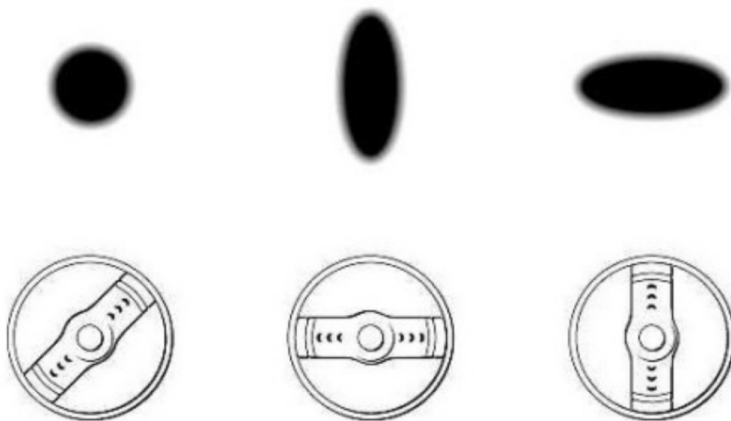

De vloeistofregelknop bevindt zich aan de achterkant van het pistool, boven de handgreep. Hiermee regelt u de hoeveelheid vloeistof die door de spuitmond wordt gespoten. Het is essentieel om te oefenen om de juiste instelling te vinden voordat u begint met spuiten.

Tip: Draai de knop met de klok mee voor minder oplossing en tegen de klok in voor meer oplossing. Hoe verder u de trekker overhaalt, hoe verder de naald in het pistool wordt teruggetrokken en hoe meer oplossing eruit komt. Een trekkerdruk van ongeveer 5 mm is ideaal.

HOE VIND JE DE BESTE INSTELLING

Om de optimale instelling voor de Flow Control-knop te vinden, stelt u de knop eerst zo in dat er alleen lucht uit het pistool komt. Draai de knop vervolgens iets tegen de klok in om de spuit te starten. Test de spuit na elke draai op een wit laken of een handdoek om te controleren hoeveel vloeistof er uit de spuitmond komt. Blijf dit herhalen totdat u een zeer fijne, gelijkmatige "nevel" hebt en een lichtbruine kleur op uw handdoek verschijnt.

Uw spuitpistool biedt u vele mogelijkheden. U kunt de luchtkap in drie standen verstellen. De ene stand produceert een horizontaal spuitpatroon voor horizontaal spuiten, de andere een verticaal spuitpatroon voor omhoog en omlaag spuiten, en de derde een rond spuitpatroon voor kleine oppervlakken zoals armen of het gezicht. Onze standaard 2-traps turbine levert u alle lucht die u nodig hebt om onze HVLP-TAN "DHA"-oplossing aan te brengen.

Deze krachtige turbine levert meer dan 35 CFM bij 3,5 PSI. Door gebruik te maken van enorme hoeveelheden luchtstroom met een hoog volume en een lage luchtdruk, kunt u de fijne nevel aanbrengen die nodig is voor een prachtige applicatie van de tanningsvloeistof. Een spray tan voor het hele lichaam is al in minder dan 2 minuten te bereiken.

Het vervangen van het filter van elke HVLP-TAN turbinepomp is een fluitje van een cent. Het filter is herbruikbaar en om het te reinigen, spoelt u het af onder stromend water en laat u het aan de lucht drogen voordat u het terug plaatst in uw machine.

Uw Tanning Systeem Testen & Aanpassen

Nu uw systeem is gemonteerd, is het klaar om te testen en af te stellen ter voorbereiding op het eerste gebruik. Verwijder eerst de fles van het pistool. Doe voor deze eerste test schoon water in de fles en plaats deze terug op het pistool. Draai zowel de ventilator- als de vloeistofregelaar helemaal naar binnen (met de klok mee). Zorg ervoor dat alle voorzorgsmaatregelen voor de HVLP-TAN turbinepomp zijn genomen en dat de turbinepomp is aangesloten. Zet de turbinepomp aan. Richt het pistool vervolgens op een gootsteen, handdoek of andere opvangbak om het water op te vangen en haal de trekker over. Terwijl de trekker van het pistool is ingedrukt en de lucht en het water stromen, kunt u de vloeistofregelaar naar links draaien (tegen de klok in) om de trekker weg te vergroten (zie diagram op de vorige pagina) voor een optimale materiaalstroom. Houd er rekening mee dat de optimale afstelling meestal één of twee slagen naar buiten is. Met andere woorden, helemaal naar binnen draaien voorkomt meestal elke trekker beweging die de materiaalstroom uit het pistool zou belemmeren. Houd er bij het afstellen van het standaard (metalen) pistool rekening mee dat het draaien van de vloeistofregelaar (trekker) tegen de klok in voorbij het punt van de maximale trekker beweging kan de knopassemblage volledig uit de behuizing van het pistool komen. Dit wilt u voorkomen, maar als dit toch gebeurt, drukt u de knop weer tegen de veerdruk in, lijnt u de schroefdraad uit en draait u met de wijzers van de klok mee naar de normale instel positie. Zodra u begint met het aanbrengen van de bruine oplossing met het pistool, moet u in staat zijn om de optimale regel afstelling te vinden voor uw specifieke pistool-pomp-materiaal combinatie die past bij uw specifieke voorkeuren en toepassingstechniek. Zoals hierboven beschreven, moet deze slechts één of twee slagen naar buiten worden ingesteld. Helemaal naar binnen geeft een rond patroon, twee of drie slagen naar buiten geeft een lang, ovaal patroon. Je kunt dit testen door op papier te spuiten terwijl je de laatste aanpassingen maakt.

De Klant Moet Het Weten

Voordat je klant komt voor de tanning service, moet hij/zij op de hoogte zijn van het volgende

Ze moeten douchen en scrubben om dode huidcellen te verwijderen en klaar om uit te vallen.

Breng indien mogelijk nagellak of een blanke nagellak aan om te voorkomen dat de nagels verkleuren door de oplossing.

Draag loszittende kleding naar de sessie zodat bij het weggaan de kleding minder snel van het product en het behandelde huidoppervlak schuurt.

huidoppervlak.

Gebruik geen lotions, crèmes, make-up of andere producten op de huid of sieraden die het doordringen van de bruiningsoplossing kunnen blokkeren of een ongelijkmatige toepassing of strepen kunnen veroorzaken.

Draag een oud, donker gekleurd badpak of ondergoed en plan van tevoren waar de bruiningslijnen moeten komen - als die er zijn.

Maak ze erop attent dat het mogelijk is dat de kleding die ze dragen tijdens de toepassing en de kleding die ze thuis dragen, vlekken kunnen krijgen door de bruiningsoplossing, afhankelijk van het soort stof, vooral als het wit of lichtgekleurd natuurlijk is. Was alle kledingstukken als u thuiskomt.

Het is over het algemeen het beste om lang haar, vooral blond haar om te worden vastgebonden, zodat het gemakkelijk bij het gezicht en de nek kan en het gelijkmatig kan worden aangebracht.

Hun nieuwe teint zal de komende dagen beginnen te vervagen, maar dit kan worden vertraagd door regelmatig te hydrateren. De bruine kleur bevindt zich alleen op de bovenste dode huidlaag, die voortdurend wordt verwijderd. Door de huid gehydrateerd te houden en niet te exfoliëren, vertraag je dit proces, waardoor hun bruine kleur misschien wel tien dagen langer aanhoudt.

Het Aanbreng Proces

Wij adviseren dat u de volgende minimale benodigdheden paraat heeft voordat u begint met spuiten:

1. GOEDE VENTILATIE

Om de effecten van overspray te minimaliseren, moet er een goede luchtstroom en een afzuigstelsel aanwezig zijn.

2. OVER-SPRAY BESCHERMING

Er moet een mobiele of vaste spuitcabine worden gebruikt die periodiek kan worden schoongemaakt.

3. VERLICHTING

Goede verlichting is essentieel. Lampen die natuurlijk daglicht nabootsen en van boven en van onderen worden gemonteerd, worden aanbevolen.

4. ACCESSOIRES

Zorg ervoor dat je spray tan-accessoires binnen handbereik hebt. Enkele voorbeelden van accessoires zijn: een kleine wasbak, wattenstaafjes, sponsjes, handdoeken, beschermende crème, rubberen handschoenen, maskers, moisturizer, vochtige doekjes en spray tan.

CONTROLELIJST VÓÓR HET SPUITEN

Tip:

Vergeet niet om je zelfbruiningsspray gekoeld (48 graden Celsius) (dus niet bevroren) te bewaren om te voorkomen dat de DHA afbreekt. Laat je klant een klantinformatiekaart en een disclaimer invullen voordat je gaat sprayen. Spray in een goed passende en goed geventileerde ruimte. Gebruik ongeveer 30-50 ml spray per persoon (afhankelijk van het gewicht).

Zorg ervoor dat de klant de gewenste gebieden heeft geschoren voordat u de spray gebruikt.

Zorg ervoor dat de klant zich goed heeft geëxfolieerd vóór de spray en dat de huid vrij is van vochtinbrengende crème, parfum of deodorant. Zo niet, biedt de klant dan exfoliërende doekjes aan voordat je de spray gebruikt.

Zorg ervoor dat de cliënt losse, donkere kleding meeneemt om thuis te dragen. Wijs erop dat bronzer op de kleding kan afgeven. Het dragen van wol, nylon of zijde wordt afgeraden.

Bied de klant wegwerpondergoed aan als hij/zij geen eigen bikini of ondergoed heeft.

Geef de klant een haarnetje en een elastiekje om haar staart op zijn plaats te houden. Schuif het haarnetje achter de oren en boven de haarlijn.

Zodra de klant de voorbereidingen op de vorige pagina heeft gevolgd, bent u klaar om te beginnen. Vergeet uw latex handschoenen niet. Test het pistool door een kleine hoeveelheid in een prullenbak of gootsteen te spuiten om er zeker van te zijn dat de oplossing goed stroomt.

Terwijl de klant op een door u aangewezen badmat, handdoek of kleed staat, is het tijd om te beginnen. Het bruiningsproces verloopt anders met het HVLP-TAN-systeem dan met een airbrush-systeem, omdat het HVLP-TAN-systeem in korte tijd veel meer materiaal aanbrengt. Wij raden de volgende procedures aan: Laat de klant, met het gezicht naar u toe, beginnen met het sluiten van de ogen en het lichtjes achterover kantelen van het hoofd. Begin met het bespuiten van het gezicht met een dunne laag, van de nek naar de borst.

Als het starten met het gezicht u of de klant ongemakkelijk maakt, draai deze eerste stap dan om: borst, nek en dan gezicht. Zodra dit gebied klaar is, sprayt u de buik. Op dit punt kunt u doorgaan via de voorkant van de benen tot aan de voeten, of de klant omdraaien en de achterkant afmaken om het bovenlichaam te voltooien. Laat de klant bij het sprayen van de voorkant van de benen één voet naar buiten zetten zodat u de binnenkant van het been kunt sprayen. Wissel de gestrekte voet af om de spray op alle delen van de benen aan te brengen. Laat de klant draaien voor toegang tot de zijkant, buitenkant en binnenkant van de arm en zijkant van de nek. Laat de klant in dezelfde richting blijven draaien om de rug te behandelen. Ga verder naar beneden over de achterkant van de benen. Laat de klant indien nodig buigen of strekken om plooien of vouwen onder knotjes, borsten of andere gebieden te verwijderen, zodat het product gelijkmatig kan worden aangebracht. Zodra u er zeker van bent dat u alle delen van de cliënt (gezicht, borst, buik, rug, armen en benen) heeft bedekt, is het over het algemeen een goed idee om nog een spray op het gezicht aan te brengen. Laat de cliënt zich

omdraaien zodat u alle gebieden kunt controleren op een te dunne of te dikke laag. Als de oplossing uitloopt, dep deze dan met een handdoek en spray een kleine hoeveelheid om de applicatie gelijkmatig te maken. Zodra u er zeker van bent dat u de spray gelijkmatig hebt aangebracht, kunt u de cliënt nogmaals behandelen zonder de spray te gebruiken - de droge lucht uit de spray versnelt het droogproces. De cliënt mag zijn armen niet tegen zijn zij laten zakken of zijn dijen tegen elkaar drukken totdat de spray volledig droog is.

LAATSTE STAPPEN

Als de klant een plakkerig gevoel ervaart, kunt u een dikke make-upkwast gebruiken die is gedoopt in babypoeder op basis van maïszetmeel om de plakkerige plekken lichtjes te deppen. (Gebruik geen talkpoeder!) Tip

U kunt het pistool gebruiken om warme lucht over de cliënt te blazen als de cliënt het koud of plakkerig heeft

Herinner de cliënt aan het volgende:

Het duurt een paar uur voordat de bruine kleur is 'ingetrokken'. Adviseer de klant om gedurende ten minste 8 uur niet te baden of te douchen.

Zit of draag geen lichtgekleurde stof.

Draag losse kleding en draag een aantal uur lang geen sieraden.

Zweet niet en doe geen inspannende activiteiten,

Herinner de klant eraan dat de bruine kleur normaal gesproken niet aanslaat op de plaats waar huid op huid overgaat.

Tijdens de eerste douchebeurt spoel ik de cosmetische bronzer af. Dit is normaal.

Laat de cliënt dagelijks een vochtinbrengende crème en/of bruiningsproduct aanbrengen.

De klant mag alleen producten gebruiken die bij dit systeem worden aanbevolen.

Maak de klus af

Als je klaar bent, is het tijd om op te ruimen

Uw HVLP-TAN-systeem vereist nauwelijks reiniging, service of onderhoud. Spoel na uw laatste klant van de dag de vloeistofbeker van het pistool met schoon water.

Controleer nu de voorste spuitmond van het pistool om er zeker van te zijn dat er geen productophoping is die de fijne verneveling bij het volgende gebruik zou kunnen belemmeren of verminderen. Reinig de spuitmond indien nodig met de reinigungsoplossing en een kleine borstel, zoals een tandenborstel of nagelborstel. Verwijder vervolgens de vloeistofbeker en spuit totdat er alleen nog droge lucht uit het pistool komt. Veeg de buitenkant van het pistool schoon, spoel de vloeistofbeker uit en u bent klaar met spuiten voor vandaag.

Controleer vervolgens het inlaatluchtfilter van de Turbine Air Pump om er zeker van te zijn dat het vrij is van pluisjes, haar, resten van de tanningvloeistof of andere obstakels die de vrije luchtstroom in de Turbine Air Pump zouden kunnen belemmeren. Zorg ervoor dat de luchtslang, de Turbine Air Pump en

het snoer zich niet in de looppaden bevinden en dat de klantmat indien nodig is schoongemaakt of gewassen. Tot slot is dit een goed moment om de voorraad van uw producten te controleren, waaronder Pro Tanning Solution en Pro Tanning Cleaner. Vraag tijdens uw bezoek naar ons volledige assortiment tanningproducten, zowel voor gebruik in de salon als voor de verkoop aan uw klant. Zie de pagina van deze handleiding voor een gedeeltelijke lijst van de beschikbare producten.

Veelgestelde vragen

Is dit product schadelijk voor mijn huid?

Nee. Het actieve ingrediënt in Pro Tanning Systems Tanning Solution is dihydroxysortone, of DHA. Sommige premiumoplossingen die u gebruikt, bevatten ook het bruiningsingrediënt erythralose, wat helpt bij een natuurlijke uitstraling en betere vervagingseigenschappen.

DHA wordt al bijna 30 jaar gebruikt in cosmetische preparaten en werd in 1973 door de FDA geregistreerd. Naast zijn verdonkerende eigenschappen wordt DHA ook gebruikt als emulgator, bevochtiger en fungicide. Het is veilig en geschikt verklaard voor gebruik in cosmetica en geneesmiddelen die de huid verkleuren. DHA is afgeleid van glycerine (van plantaardige oorsprong), een veelgebruikt ingrediënt in cosmetica en voedingsmiddelen. DHA wordt niet door het lichaam opgenomen en vormt geen risico op toxiciteit.

Is dit de BESTE manier om te bruinen zonder de zon?

Ja. Volgens de American Academy of Dermatology zijn de meest effectieve producten zelfbruiners of crèmes met dihydroxyaceton (DHA) als actief ingrediënt. DHA is een kleurloze suiker die reageert met de dode cellen in de stratum corneum van de opperhuid. Doordat de suiker reageert met de dode huidcellen, treedt er een kleurverandering op. Deze verandering kan ongeveer vijf tot zeven dagen of langer aanhouden vanaf de eerste toepassing.

Is het veiliger om te zonnen nadat ik een spray tan heb gehad?

Nee. Het is alsof je het niet hebt. Het is belangrijk om te onthouden dat DIA geen toegevoegde zonnebrandcrème bevat en je niet beschermt tegen uv-A- en uv-B-stralen. Als je van plan bent om in de zon te gaan, houd er dan rekening mee dat je Pro Tanning Tan de eerste huidlaag bedekt, terwijl de zon de onderste huidlagen verbrandt. Draag altijd een goede zonnebrandcrème wanneer je in de zon bent om verdere schade aan je huid te voorkomen, wat niet het geval is met het HVLP Tanning System.

Over DHA-bruinen:

De huid bestaat uit twee hoofdlagen: de opperhuid aan de buitenkant en de lederhuid aan de binnenkant. Of het nu gaat om zonnen of zelfbruinen, de opperhuid is waar het allemaal gebeurt. Ook de opperhuid bestaat uit verschillende lagen. De diepste laag van de opperhuid, de stratum basal (basale laag), wordt beïnvloed tijdens het zonnen. De stratum corneum (hoornlaag) is de buitenste laag van de opperhuid; deze laag wordt beïnvloed door de meeste zelfbruinende producten.

Er zijn tegenwoordig verschillende soorten zelfbruinende producten verkrijgbaar. Mensen kunnen al een bruine kleur opbrengen sinds 1960, toen Coppertone de eerste zelfbruinende lotion op de markt bracht: QT, oftewel Quick Tanning Lotion. Als je oud genoeg bent om je dit nog te herinneren, denk je waarschijnlijk aan de ongelooflijk oranje tint die deze lotion produceerde. Sindsdien zijn er verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van zelfbruinende producten. Tegenwoordig zijn er zelfbruinende producten, bronzers en zelfbruiners verkrijgbaar. Je kunt ze opspuiten voor een lichte, gebruide teint of een diepe, donkere teint.

Volgens de American Academy of Dermatology zijn de meest effectieve producten zelfbruinende lotions die dihydroxyaceton (DHA) als actief ingrediënt bevatten. DHA is een kleurloze suiker die inwerkt op de dode cellen in de hoornlaag van de opperhuid. Doordat de suiker inwerkt op de dode huidcellen, treedt er een kleurverandering op. Deze verandering houdt meestal vijf tot zeven dagen aan na de eerste toepassing.

DHA wordt al bijna 30 jaar gebruikt in cosmetische preparaten en werd in 1973 door de FDA geregistreerd. Naast zijn verdonkerende eigenschappen wordt DHA ook gebruikt als emulgator, bevochtiger en fungicide. Het is veilig en geschikt verklaard voor gebruik in cosmetica en geneesmiddelen die de huid verkleuren. DHA is afkomstig van glycerine (van plantaardige oorsprong), een veelgebruikt ingrediënt in cosmetica en voedingsmiddelen. DHA wordt niet door het lichaam opgenomen en vormt geen risico op toxiciteit.

Elke dag worden miljoenen dode huidcellen van je huidoppervlak afgestoten of gewonnen. Sterker nog, elke 35 tot 45 dagen heb je een compleet nieuwe opperhuid. Daarom zullen bruiningen van zelfbruinende lotions of zelfbruiners geleidelijk vervagen: naarmate de dode cellen verdwijnen, vervaagt ook je bruine kleur. Daarom raden de meeste van deze producten aan om de zelfbruiner of zelfbruiner elke week of twee opnieuw aan te brengen om je bruine kleur te behouden.

Een korte samenvatting:

Houd er rekening mee dat de luchtuitlaat en slang van de Turbine Air Pump tijdens gebruik heet kunnen worden. Voorkom knikken of platdrukken van de slang in de buurt van de luchtuitlaat.

Houd het inlaatfilter van de turbinepomp schoon.

Zorg ervoor dat het netsnoer en de luchtslang niet in de buurt van looppaden komen.

Tanning solution kan in sommige gevallen lichtgekleurd haar en stoffen verkleuren. Bedek bij twijfel alles wat hierdoor kan worden beïnvloed.

Laat de klant voor u omdraaien, reik niet om hem heen

Spray voor een goede, volledige dekking, maar niet tot het punt dat het product uitloopt of strepen vertoont. Een lichte of medium applicatie is beter dan een zware. Nieuwe klanten dienen de applicatie binnen ongeveer 48 uur te herhalen voor een optimale bruining.

Spuut niet op onbeschermd handpalmen, voetzolen, lichtgekleurd haar of kleding, of in open ogen.

Laat de cliënt buigen of strekken zoals nodig is om alle rimpels en plooien te bedekken.

Veeg of dep de natte oplossing alleen op de cliënt als er sprake is van zweet of overmatige toepassing.

Spuut wat extra product op het afgeveegde gebied.

Zet een ventilator aan in de spuitkamer en/of gebruik de niet-geactiveerde luchtstroom uit het pistool om de klant te drogen voordat u van het salon vertrekt.

Vergeet niet dat u de luchtkap op het standaard HVLP-TAN-pistool kunt draaien om van een verticaal waaierpatroon naar een horizontaal waaierpatroon te wisselen voor het spuiten van benen, armen en zijkanalen.

BEPERKTE GARANTIE

Wat is gedekt en hoe lang

Wij zijn ervan overtuigd dat de componenten van uw HVLP-bruiningssysteem goed zullen presteren en geven u, als oorspronkelijke koper, daarom garantie gedurende een door de verkoper van dit apparaat aangegeven periode.

Wat we doen en hoe u service kunt krijgen

Als uw systeem binnen de garantieperiode valt, repareren of vervangen wij (naar onze keuze) de benodigde onderdelen van uw systeem kosteloos voor u (verzendkosten kunnen van toepassing zijn). Dit is uw enige rechtsmiddel onder deze garantie. Stuur het systeem gefrankeerd en verzekerd, samen met uw aankoopbewijs en een korte beschrijving van het probleem, rechtstreeks naar uw leverancier.

Wat is niet gedekt

Onze garantie op uw product dekt geen normale slijtage van onderdelen, schade als gevolg van nalatig gebruik of misbruik van het product, gebruik van onjuiste spanning of stroomsterkte, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of demontage, reparatie of wijziging door anderen dan ons servicepersoneel. Verbruiksartikelen vallen ook niet onder de garantie. Elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel op uw systeem is beperkt tot de duur van deze schriftelijke garantie. Wij zijn niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade als gevolg van schending van een expliciete of impliciete garantie op uw systeem.